



DECKS DE MADEIRA ECOLÓGICA



100% à prova d'água

Resistente inclusive a maresia das praias e umidade excessiva.

Sustentável

Material responsável com o meio ambiente.



É imune a cupins

Também é resistente ao mofo e não apodrece.

Estética natural de Madeira

Possui alto padrão de acabamento e tem beleza estética.



Não necessita manutenção

Não empena, não amarela e não incha igual a madeira.

Fácil instalação

Dispensa conhecimento técnico. Você mesmo instala!



Alta Qualidade

Resistente e aplicável em ambientes internos

Não propaga chamas

Excelente isolamento térmico e acústico.




Alta durabilidade e resistência

Vida útil de mais de 20 anos



Deck 140

DE14023

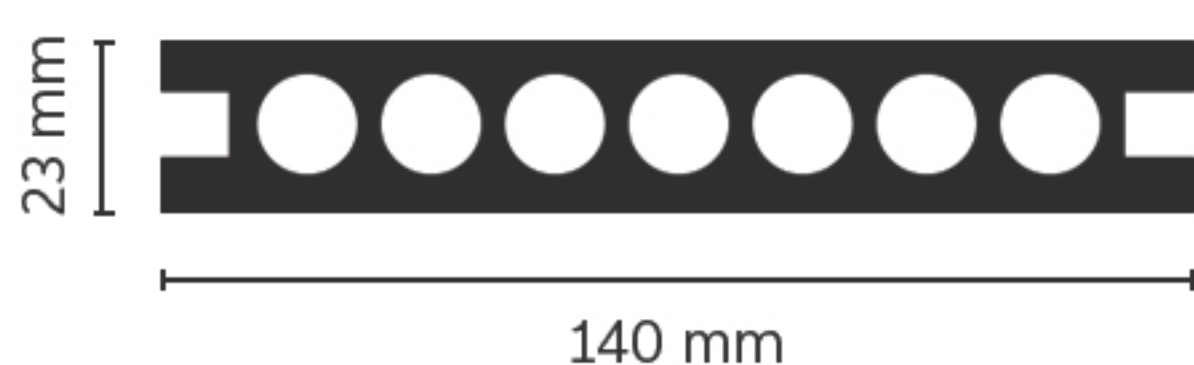

Barras de 2,90m de comprimento

Peso: 8,3 kg

Composição: PEAD + Fibra de Madeira

Superfícies: Veios

Tipo de Encaixe: Junção

Instalação: Clip de aço ou Presilha modular

Manutenção: Dispensa pintura, é imune a cupins, umidade, fungos e corrosão

Aplicação: Ambientes internos e externos




Teca Intensa


Clip de Aço
CA462313




INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DECKS

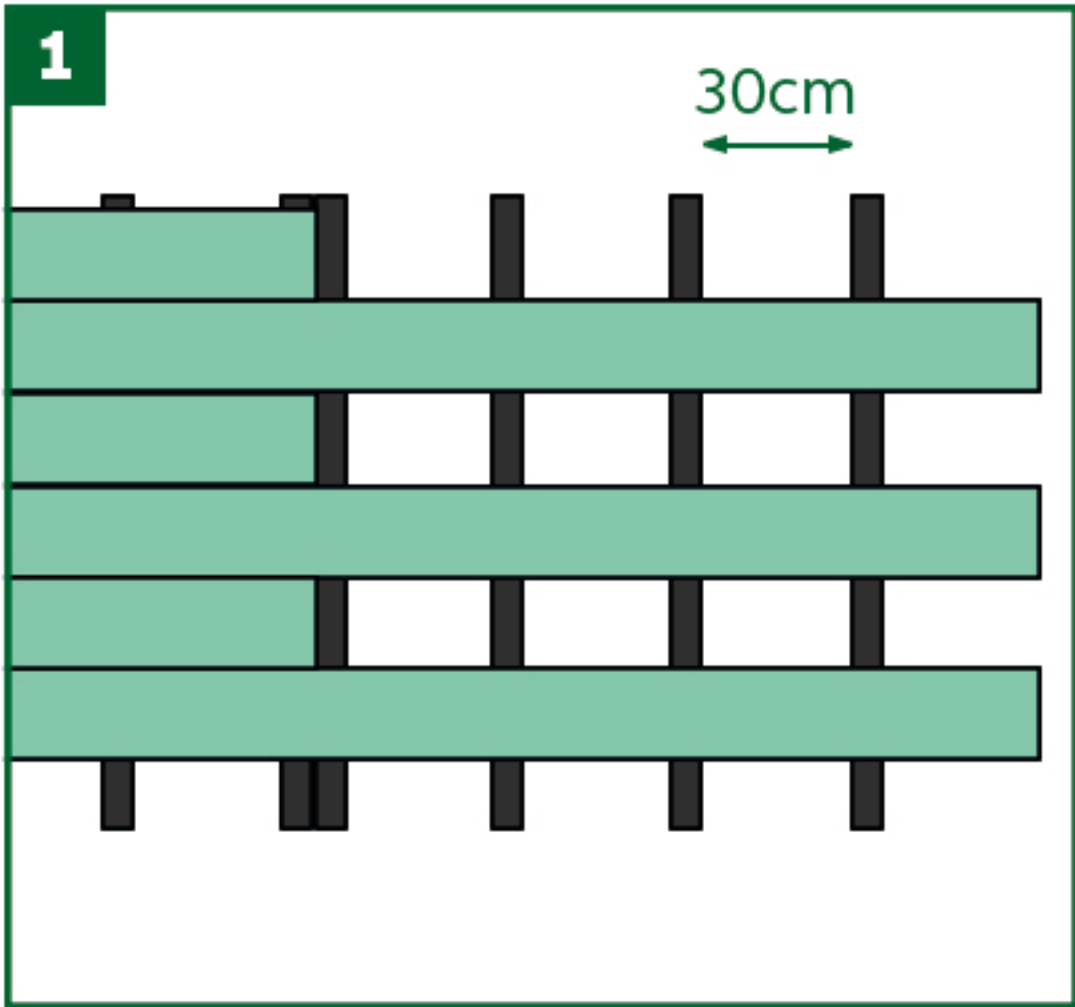


Inicie a estrutura respeitando um espaço entre os perfis de no máximo 30cm de espaçamento

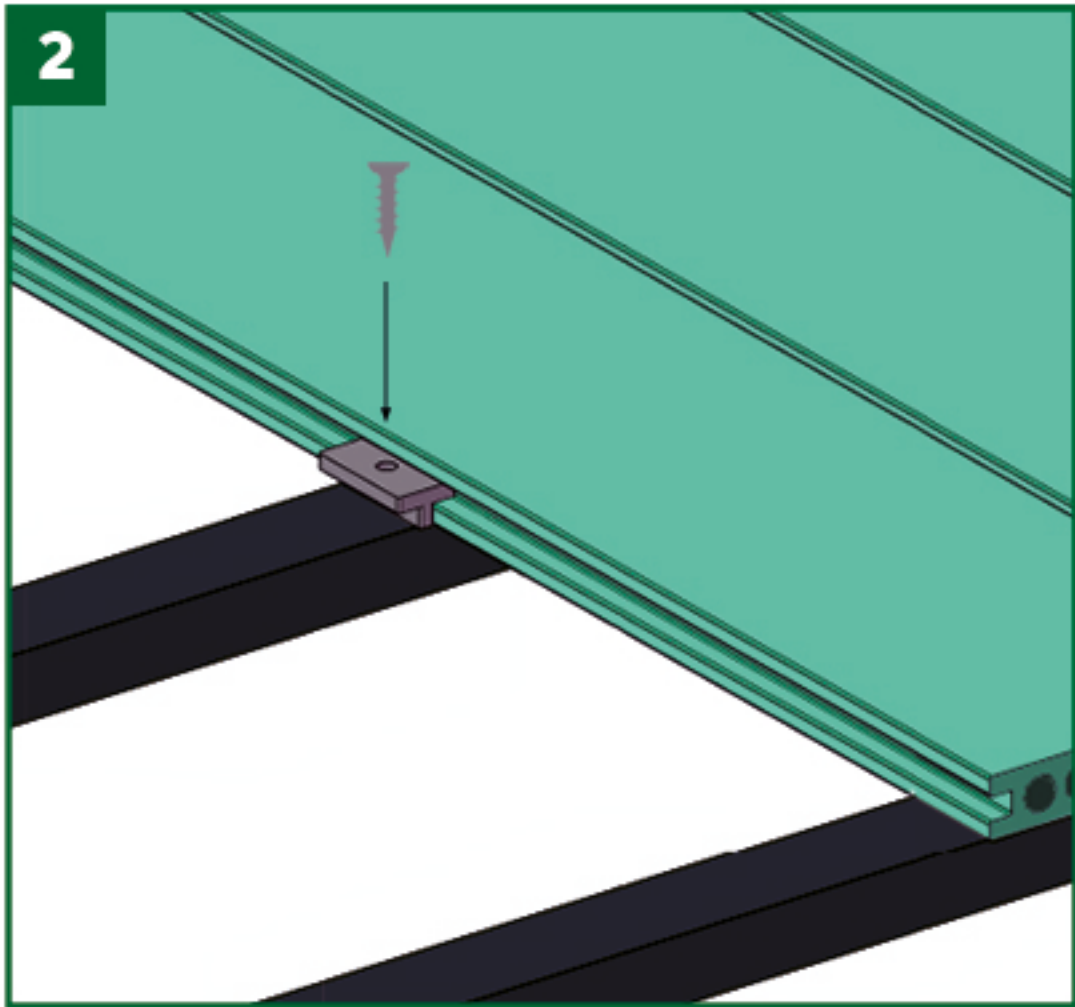

Com a estrutura nivelada, fixe o deck com a presilha modular ou clipe de aço no perfil utilizando parafuso auto brocante.

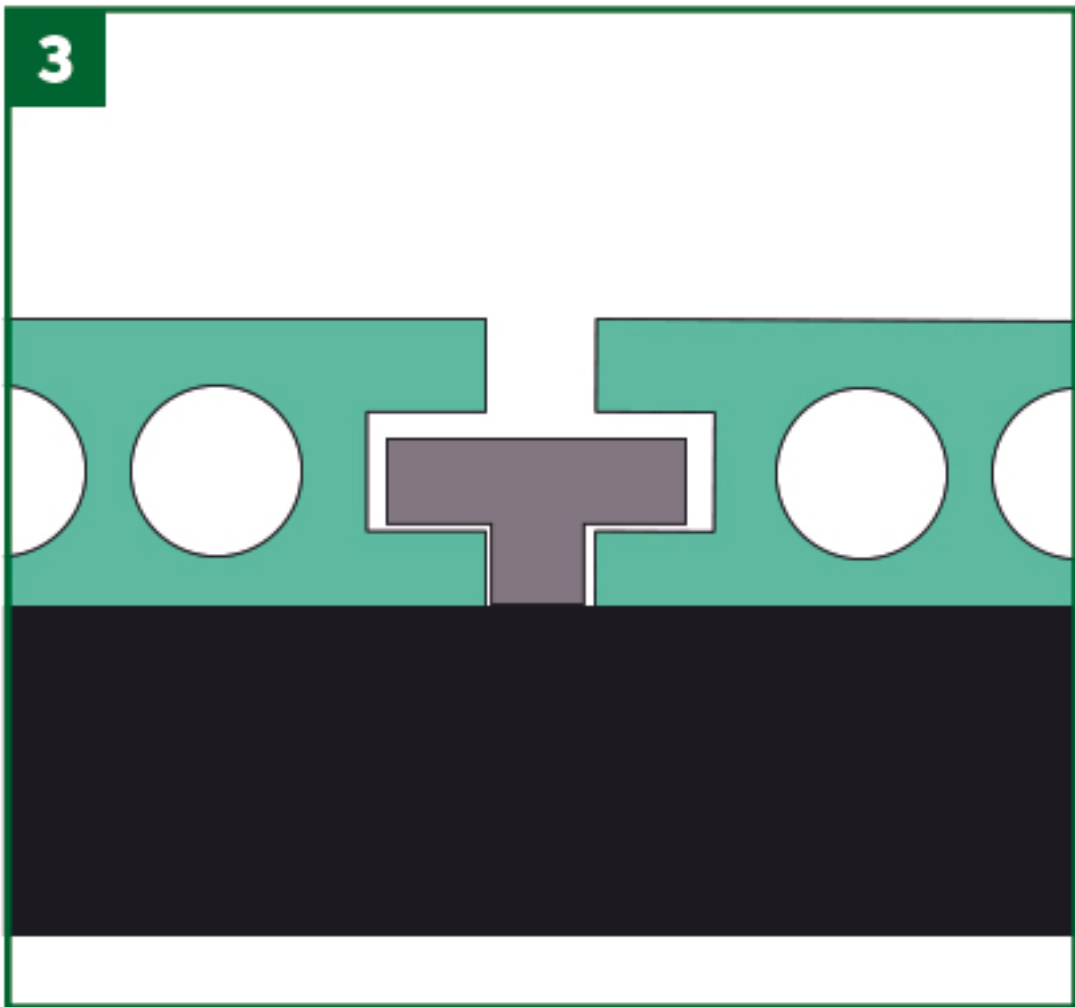

Utilize os clips de aço ou presilhas modulares para padronizar o espaçamento entre os decks. A junção entres os perfis deve ter, pelo menos, 5mm para que os decks possam dilatar com segurança.

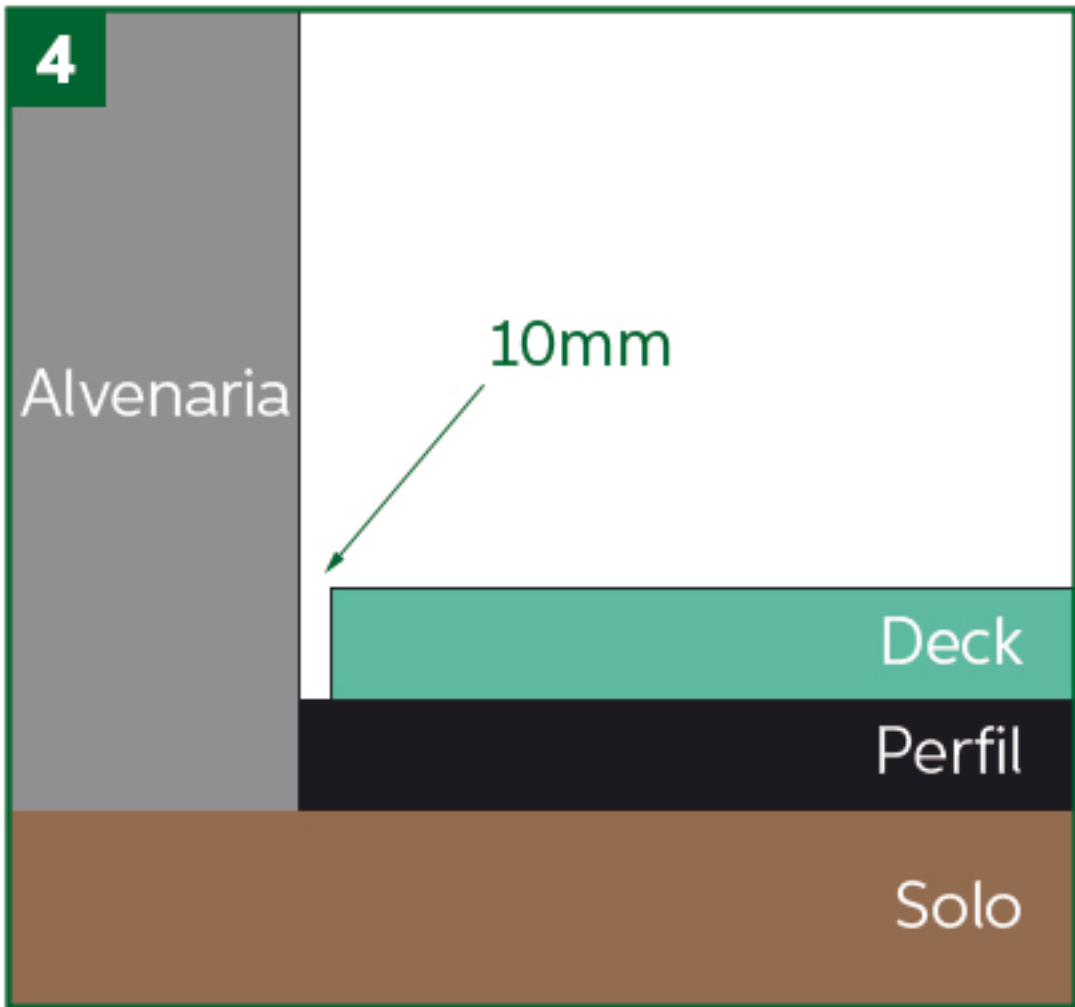

É necessário que haja um espaçamento de 10mm entre os deck para a alvenaria e nas emendas do topo, colaborando para que o material conte com espaçamento para devida dilatação.



Barrote BD4025
40x25mm
Barras de 2,90m de comprimento
(Vendido separadamente)



@salvepaineis