

The logo features the word "Salve" in a white, elegant script font. To the right of the text is a stylized green leaf with three distinct, pointed lobes.

Salve

PAINÉIS E BRISES DE MADEIRA ECOLÓGICA



### **100% à prova d'água**

Resistente inclusive a maresia das praias e umidade excessiva.

### **Sustentável**

Material responsável com o meio ambiente.



### **É imune a cupins**

Também é resistente ao mofo e não apodrece.

### **Estética natural de Madeira**

Possui alto padrão de acabamento e tem beleza estética.



### **Não necessita manutenção**

Não empena, não amarela e não incha igual a madeira.

### **Fácil instalação**

Dispensa conhecimento técnico. Você mesmo instala!



### **Alta Qualidade**

Resistente e aplicável em ambientes internos


### **Não propaga chamas**

Excelente isolamento térmico e acústico.




### **Alta durabilidade e resistência**

Vida útil de mais de 20 anos

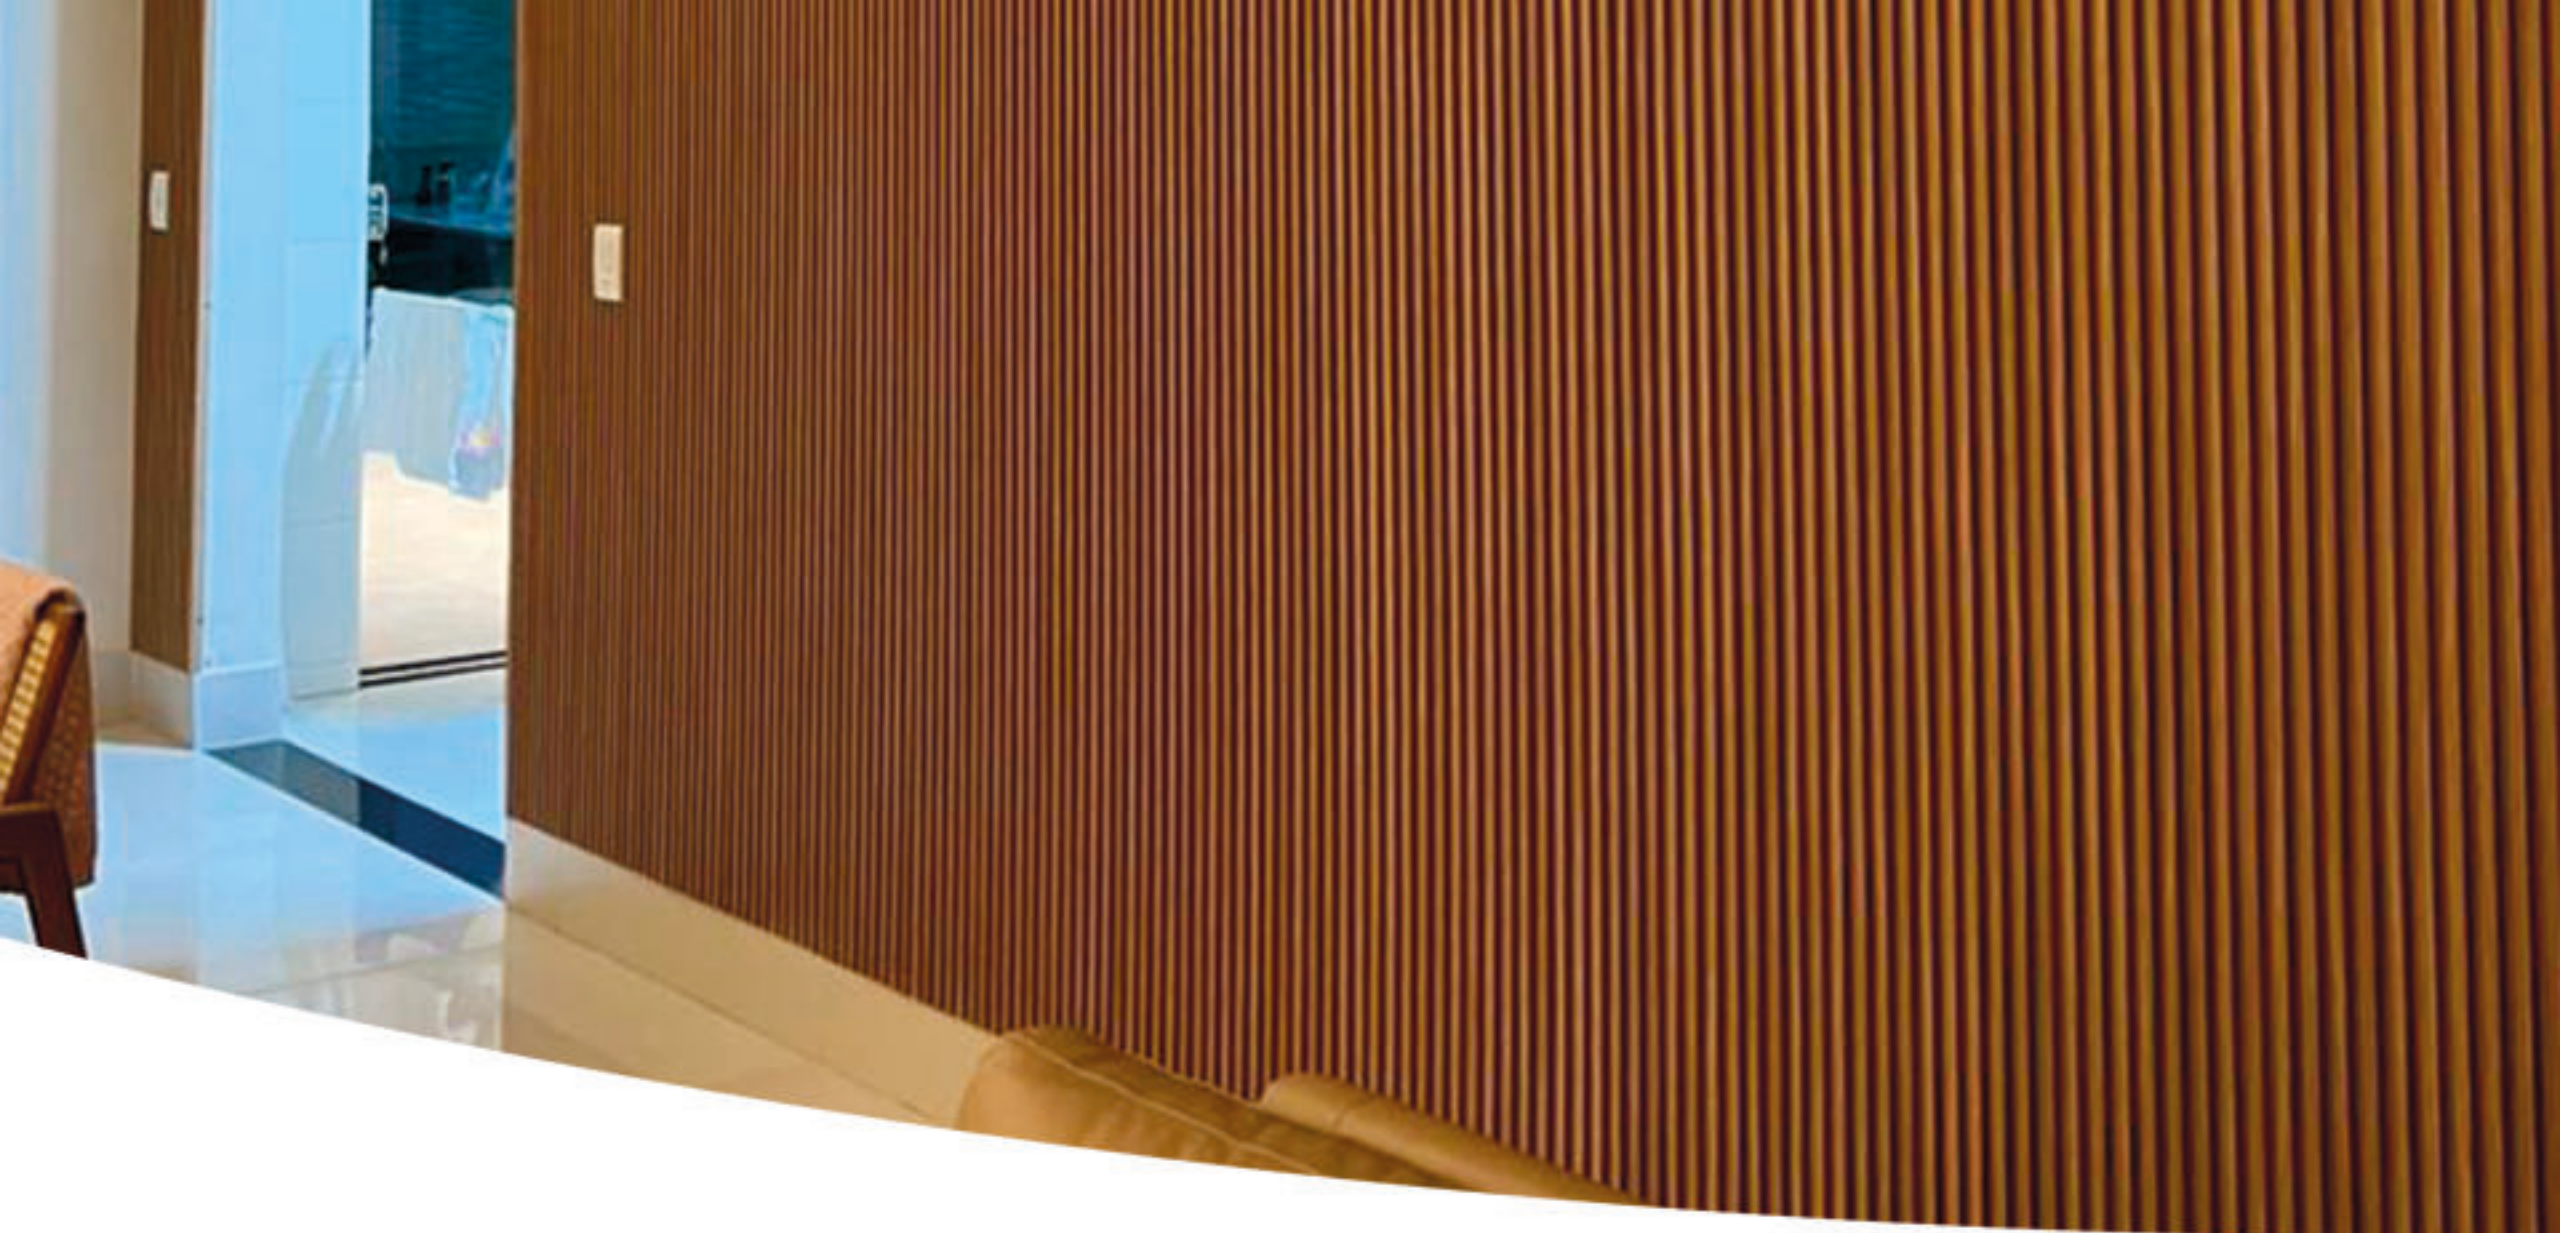

# Essenza

PL16018

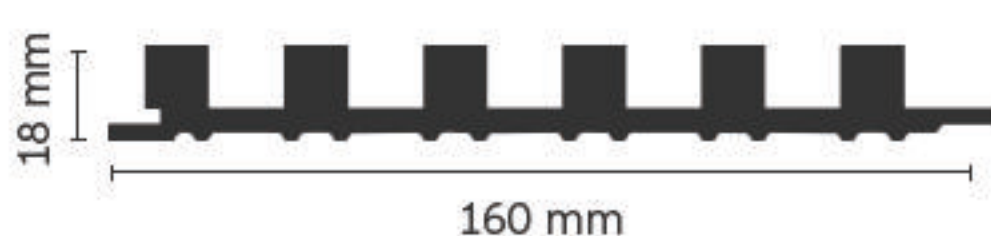

Freijó Claro



Carvalho Malva



Nogal Escuro

**Barras de 2,90m de comprimento**

**Peso:** 2,2 kg

**Composição:** PEAD + Fibra de Madeira

**Superfícies:** Laminado alto relevo amadeirado

**Tipo de Encaixe:** Macho-Fêmea


**Instalação:** Presilhas ou cola

**Garantia:** 5 anos

**Manutenção:** Dispensa pintura, é imune a cupins, umidade, fungos e corrosão

**Aplicação:** Ambientes internos



**Acabamento em L**  
AL2525



# INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

## PAINÉIS INTERNOS

- 1** Para o corte utilize cegueta ou serra esquadria (com disco de corte para madeira de 80 dentes). Corte na altura desejada, se a altura for maior do que 2,90m será necessário fazer emenda das placas.
- 2** Cada placa acompanha 3 presilhas de aço inoxidável, utilize-as para fixação da placa no local desejado. Você também pode usar Cola PU ou de Cola de contato.

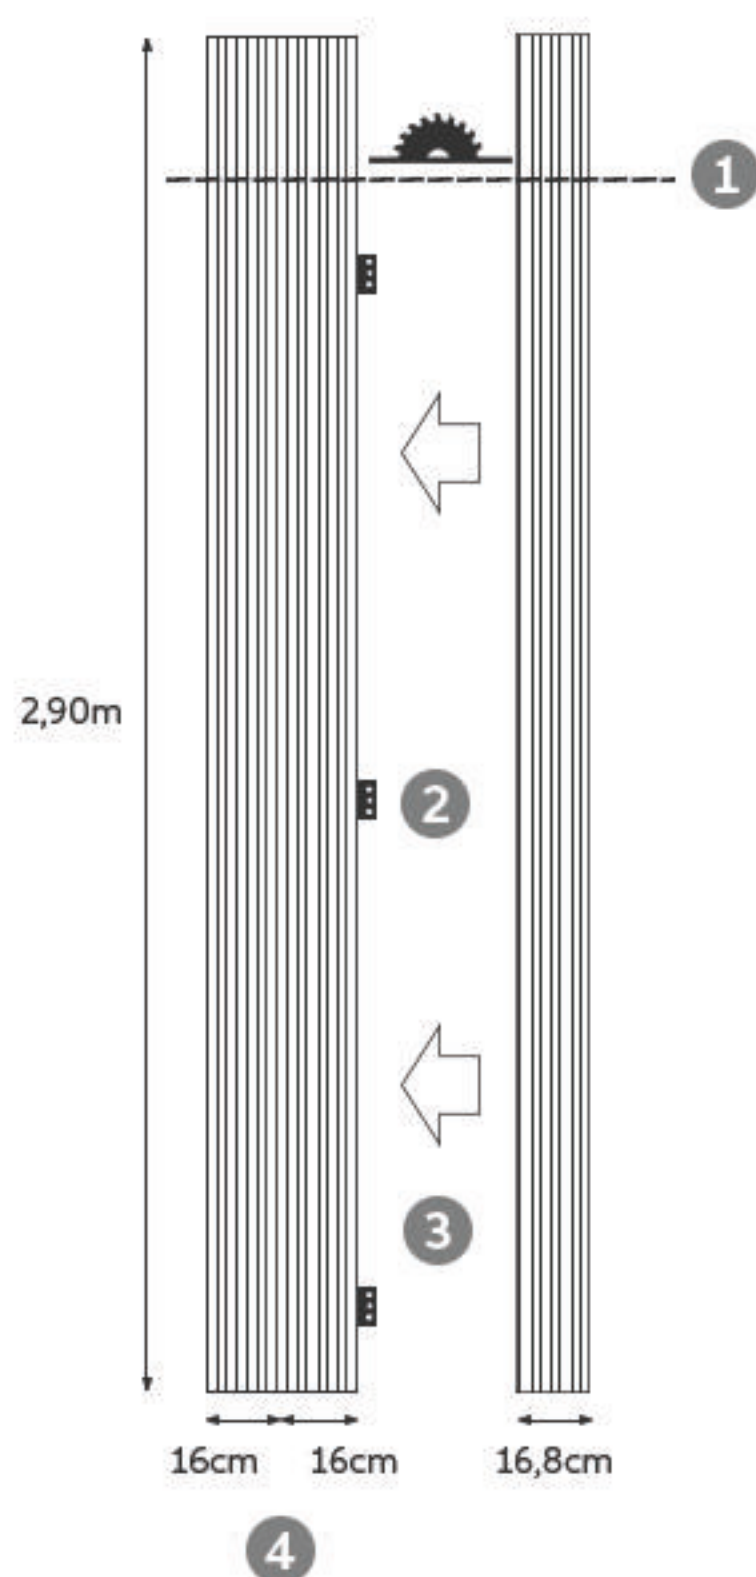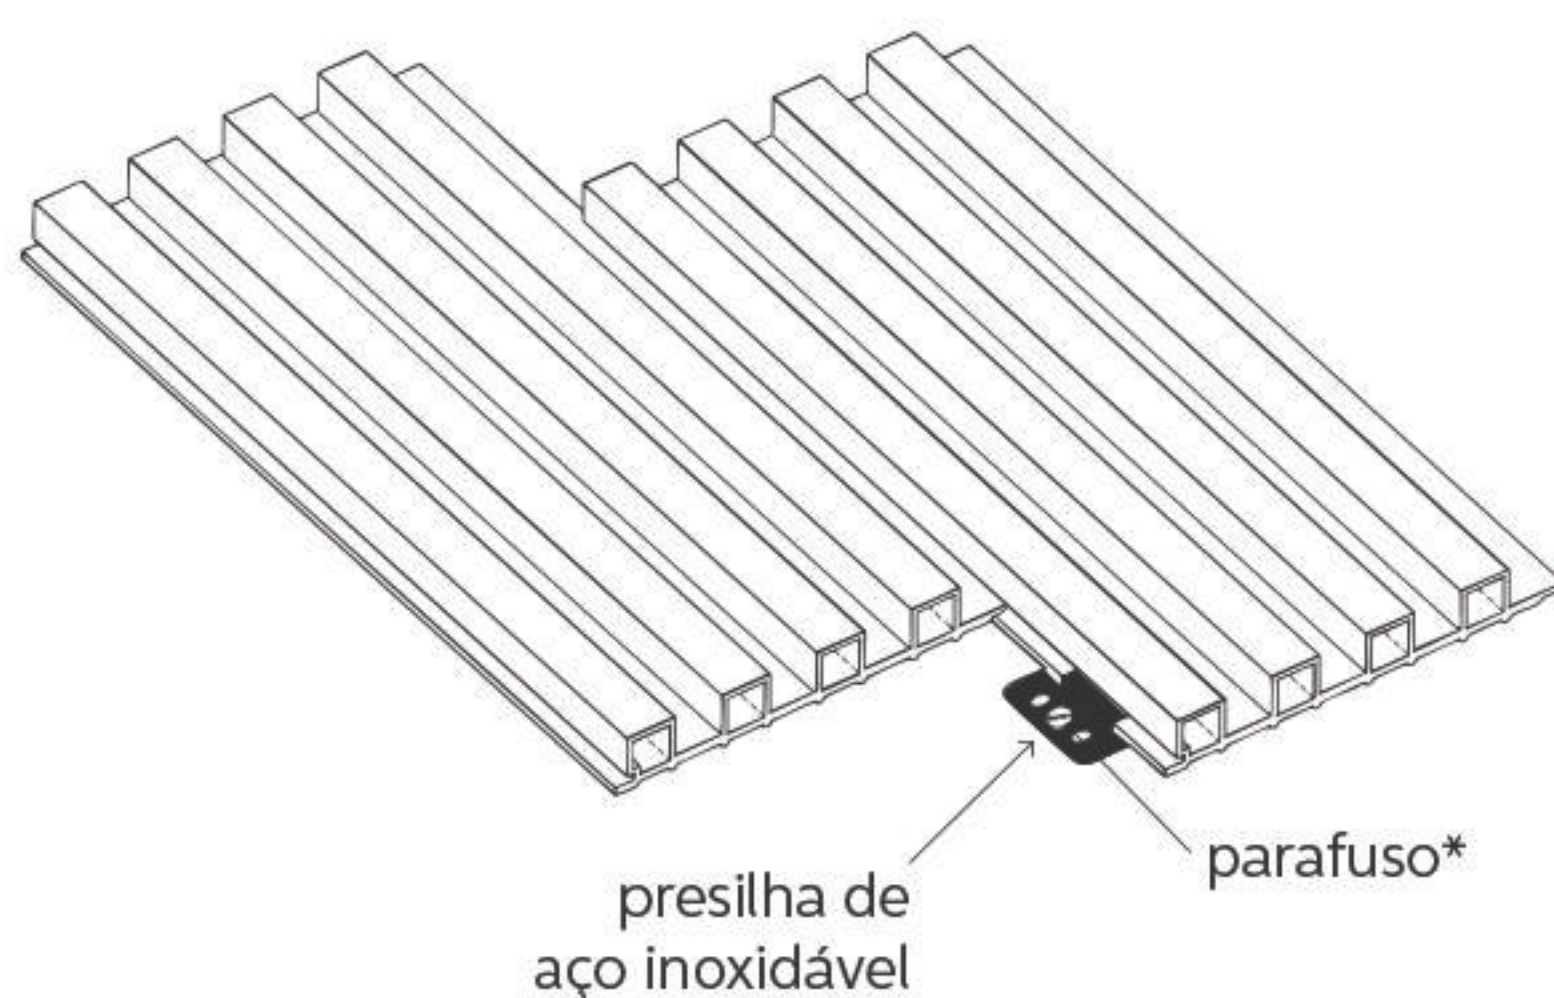

- 1** Corte as placas na altura desejada;
- 2** Coloque 3 presilhas em cada placa e parafuse-as na superfície.
- 3** Encaixe a próxima placa cobrindo as presilhas e repita o mesmo processo;
- 4** As placas perdem de 5mm a 8mm de largura quando encaixadas.

\*Os parafusos não estão inclusos no pedido.



@salvepaineis