



PAINEIS DE MADEIRA ECOLÓGICA
AMBIENTES INTERNOS



100% à prova d'água

Resistente inclusive a maresia das praias e umidade excessiva.

Sustentável

Material responsável com o meio ambiente.



É imune a cupins

Também é resistente ao mofo e não apodrece.

Estética natural de Madeira

Possui alto padrão de acabamento e tem beleza estética.



Não necessita manutenção

Não empena, não amarela e não incha igual a madeira.

Fácil instalação

Dispensa conhecimento técnico. Você mesmo instala!



Alta Qualidade

Resistente e aplicável em ambientes internos

Não propaga chamas

Excelente isolamento térmico e acústico.



Alta durabilidade e resistência

Vida útil de mais de 20 anos



Nobile

PL40008



8 mm



400 mm

Barras de 2,90m de comprimento



Carvalho Malva



Freijó Claro



Nogal Escuro

Peso: 5,3 kg

Composição: PEAD + Fibra de Madeira

Superfícies: Laminado alto relevo amadeirado

Tipo de Encaixe: Macho-Fêmea

Instalação: Presilhas de aço / Cola

Manutenção: Dispensa pintura, é imune a cupins, umidade, fungos e corrosão

Aplicação: Ambientes internos



Acabamento em L
AL1020



INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

PAINEIS INTERIORES

- 1** Para o corte utilize cegueta ou serra esquadria (com disco de corte para madeira de 80 dentes). Corte na altura desejada, se a altura for maior do que 2,90m será necessário fazer emenda das placas.
- 2** Cada placa acompanha 3 presilhas de aço inoxidável, utilize-as para fixação da placa no local desejado. Você também pode usar Cola PU ou de contato.

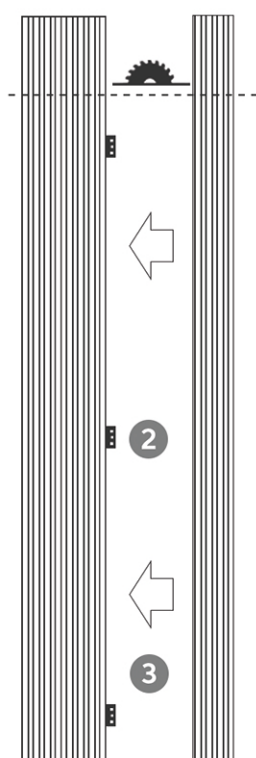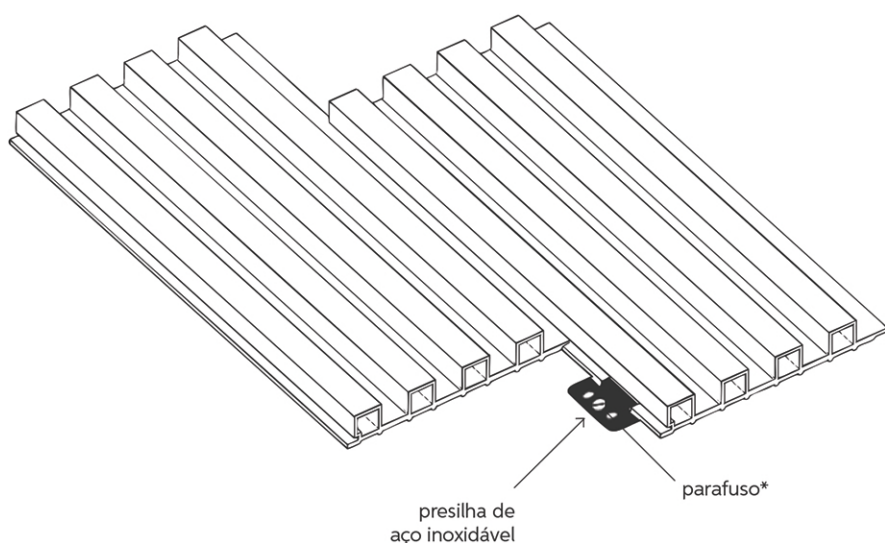

1

1 Corte as placas na altura desejada

2 Coloque 3 presilhas em cada placa e parafuse-as na superfície

3 Encaixe a próxima placa cobrindo as presilhas e repita o mesmo processo

**Os parafusos não estão inclusos no pedido.*



@salvepaineis